
CSAI002

Schedina analizzatrice per contatti inerziali

MANUALE D'INSTALLAZIONE



La scheda analizzatrice per contatti inerziali CSAI002 è stata progettata per essere impiegata con tutti i tipi di contatto, siano essi del tipo a sfere o del tipo a barrette. La linea di ingresso, di tipo determinato, è in grado di rivelare sia il cortocircuito che l'apertura continua della stessa.
Il led D1 consente di visualizzare gli impulsi generati dai contatti collegati all'ingresso, la cui sensibilità viene regolata agendo sul potenziometro PT1.
Il relè di attuazione dell'allarme è predisponibile tramite il ponticello P01 normalmente attratto o normalmente rilasciato in assenza di allarme. Il led D2 visualizza il tempo di eccitazione o di rilascio del relè attuatore in caso di allarme.

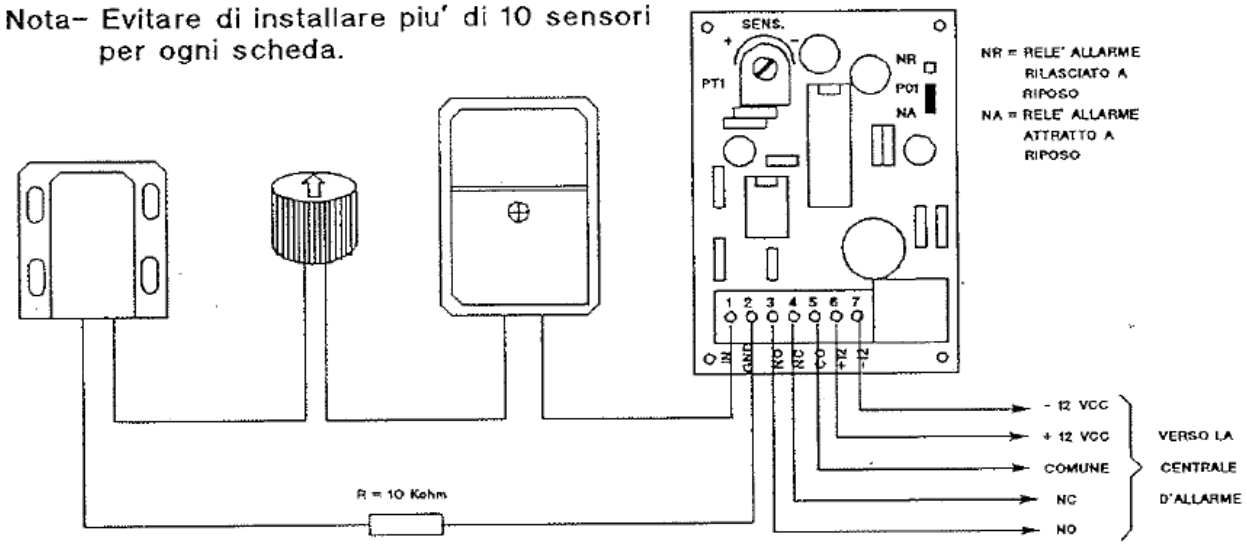

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento	: +5°C / +50°C
Tensione di alimentazione	: +13,75Vcc MAX
Assorbimento a riposo con NA	: 29mA +/- 10%
Assorbimento in allarme con NA	: 6mA +/- 10%
Assorbimento a riposo con NR	: 2mA +/- 10%
Assorbimento in allarme con NR	: 32mA +/- 10%
Linee d'ingresso	: 1, bilanciata 10Kohm
Durata minima impulsi in ingresso	: >4ms
Resistenza di linea max ammessa	: <500ohm

PINS

Pin1: ingresso linea
Pin2: GND o massa
Pin3: contatto NO
Pin4: contatto NC
PIN5: contatto CO
PIN6: +12Vcc
PIN7: -12Vcc

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20040 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225