
KRO504NxL

Ripetitore ottico 12/24V 4 LED ad alta intensità

Ripetitore ottico con LED SMD ad alta intensità per installazione in interni/esterni. Grado di protezione IP67. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Illuminazione fissa o lampeggiante con comando a negativo. Alimentazione da 10,5Vcc a 28Vcc. Consumo di corrente e intensità luminosa costante nel range di tensione di alimentazione.

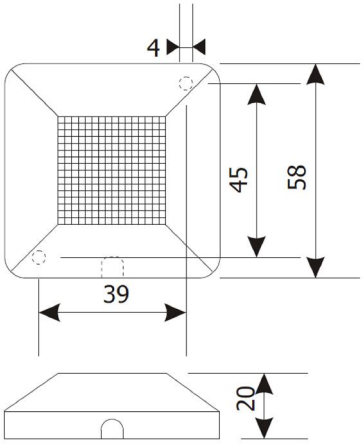

VERSIONI:

MODELLO	COLORE	Modalità Luce	I modalità fissa	IP
KRO504NRL	ROSSO	Fissa/Lampeggiante	22mA	67
KRO504NGL	GIALLO	Fissa/Lampeggiante	56mA	67
KRO504NVL	VERDE	Fissa/Lampeggiante	34mA	67
KRO504NBL	BLU	Fissa/Lampeggiante	38mA	67
KRO504NWL	BIANCO	Fissa/Lampeggiante	94mA	67

CONNESSIONI:
Rosso: +Vcc
Bianco: -Vcc
Giallo: -Vcc per luce lampeggiante (scollegato per luce fissa)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione:	da 10,5Vcc a 28Vcc
Corrente assorbita (modalità luce fissa):	vedi elenco modelli in tabella
Materiale/colore:	Policarbonato trasparente
Lampeggio:	50 +/-10% flash/minuto @12Vcc
Protezione:	IP67
Connessione:	Cavo 3 poli 1m
Dimensioni:	58mmX58mmX20mm
Temperatura di esercizio:	-10°C/+50°C

CE

VIMO ELETTRONICA

Vimo Elettronica s.n.c di Cavalleri R. L. & C
Via dell'Artigianato 32/Q 20865 Usmate Velate (MB)
Tel: 039/672520, fax: 039/672568, e-mail: info@vimo.it www.vimo.it
C.F.: 05096770150 P.IVA: 00804240968 C.C.I.A.A. DI MB REA MB-1176225